




## QUICK START GUIDE

### LOSTnFOUND® LENTICUS pro Endgerät

Vielen Dank für Ihren Entscheid, die LOSTnFOUND® LENTICUS pro Lösung einzusetzen. Damit Sie das LENTICUS pro Endgerät erfolgreich in Ihrem Fahrzeug installieren können, bitten wir Sie, die folgende Installations-Kurzanleitung zu befolgen.

Folgende Bestandteile sind für die Installation notwendig

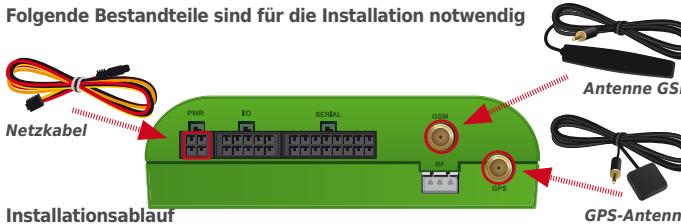

#### Installationsablauf

1. Motor und Zündung sind beim zu installierenden Fahrzeug ausgeschaltet.
2. Netzkabel mit Sicherungshalter am LENTICUS pro Endgerät anschliessen und danach die Drähte wie folgt anschliessen:
  - a) **ROTES** Kabel mit dem PLUSPOL der Starterbatterie verbinden
  - b) **SCHWARZES** Kabel mit dem MINUSPOL der Starterbatterie verbinden
  - c) **GELBES** Kabel mit der ZUNDUNG verbinden
  - d) **ORANGESES** Kabel wird nicht verbunden

e) Es dürfen keine Schalter zwischen dem LENTICUS pro Endgerät und der Starterbatterie geschaltet sein.
3. GSM-Antenne und GPS-Antenne gemäss Beschriftung auf dem LENTICUS pro Endgerät anschliessen und die beiden Antennen an einem Ort platzieren, der einen guten Empfang ermöglicht.
4. Nachdem beim Fahrzeug die Zündung eingeschaltet worden ist, sollten die beiden LED's zu blinken beginnen und spätestens nach 5 Minuten konstant rot leuchten.
5. Das Gerät benutzt einen G-Force Sensor, um die Fahrzeuggbewegung zu messen. Die Definition der X, Y und Z Achsen sind abhängig von der Ausrichtung in der das Gerät installiert wird.

Falls nach der Installation die beiden LED's nicht konstant leuchten, bitten wir sie den Standort des Fahrzeugs zu prüfen: Befindet sich das Fahrzeug zum Beispiel in einer Tiefgarage, kann es sein, dass kein GPS oder GSM Empfang möglich ist. Bei Fragen zur Installation des LENTICUS pro Endgerätes oder anderen technischen Bereichen können Sie uns unter [support@lostnfound.com](mailto:support@lostnfound.com) kontaktieren.




## INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI

### Urządzenia LOSTnFOUND® LENTICUS pro

Dziękujemy za wybór rozwiązania LENTICUS pro firmy LOSTnFOUND®. Zanim podłączysz urządzenie do pojazdu, proszę zapoznaj się z Instrukcją Szybkiej Instalacji.

#### Komponenty instalacji

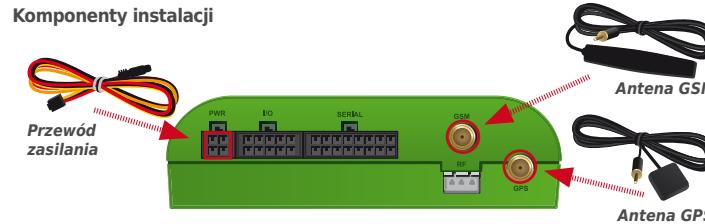

#### Instrukcja instalacji

1. Upewnij się, że silnik i zapłon pojazdu, w którym ma być instalowane urządzenie są wyłączone.
2. Podłącz przewód zasilania do urządzenia LENTICUS pro i połącz kable w następujący sposób:
  - a) **CZERWONY** kabel połącz (+) z dodatnim zasilaniem pojazdu
  - b) **CZARNY** kabel połącz z ujemnym (-) zasilaniem pojazdu
  - c) **ZŁOTY** kabel połącz z zapłonem
  - d) **POMARAŃCZOWY** kabel nie musi być do niczego połączony

e) Zwróć uwagę, by między urządzeniem a zasilaniem nie było żadnego wyłącznika.
3. Podłącz anteny GPS i GSM jak pokazano na powyższym rysunku. Zainstaluj anteny w ten sposób by im zapewnić wystarczający odbiór sygnałów nadawczych.
4. Po włączeniu zapłonu pojazdu, obie diody LED włączają się w przeciągu 5 minut i będą się stale świeciły na **czerwono**.
5. Urządzenie jest wyposażone w czujnik G-Force (do mierzenia przemieszczenia się pojazdu). Zdefiniowanie miejsca X,Y i Z jest uzależnione od miejsca w którym jest zainstalowane urządzenie.

Jeśli diody LED nie będą się świeciły światłem stałym proszę o sprawdzenie położenia pojazdu: np. czy nie znajduje się on w podziemnym garażu, gdzie odbiór sygnałów GPS lub GSM może być utrudniony. Jeśli masz pytania dotyczące procesu instalacji lub innymi pytaniami technicznymi proszę skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia pod adresem e-mailowym: [support@lostnfound.com](mailto:support@lostnfound.com).



## Quick Installation Guide LENTICUS pro

Version 1.0 / July 2013

© LOSTnFOUND AG - [www.lostnfound.com](http://www.lostnfound.com)




# MANUEL D'INSTALLATION RAPIDE

## Boîtier LOSTnFOUND® LENTICUS pro

Merci d'avoir choisi LOSTnFOUND® et le terminal LENTICUS pro. Merci de suivre les instructions d'installation ci-dessous.

### Liste des composants

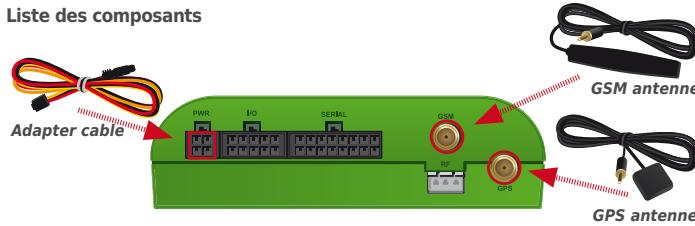

### Procédure d'installation

- Attention: L'installation du boîtier se fait moteur à l'arrêt et contact coupé.
- Connecter le faisceau au boîtier et les câbles suivant les instructions ci-dessous:
  - CABLE ROUGE connecté à un PLUS PERMANENT du véhicule (12 ou 24 V)
  - CABLE NOIR connecté à la masse du véhicule
  - CABLE JAUNE connecté AU PLUS APRÈS CONTACT du véhicule
  - CABLE ORANGE n'est pas utilisé
- IMPORTANT: LENTICUS pro doit être alimenté en permanence et aucun switch ne doit se trouver entre le terminal et la batterie.
- Connecter l'antenne GPS, Important: antenne GPS, face noir en direction du ciel.
- Mise en marche: Activer le contact du véhicule, les LED du boîtier Lenticus pro clignotent, après 5mn elles doivent être fixes et de couleur rouge.

### IMPORTANT

Le boîtier doit toujours être fixé au véhicule (utiliser des colliers plastique). Procéder à l'installation du boîtier à l'extérieur: En procédant ainsi vous vous garantissez d'avoir une couverture GPS et d'une bonne réception GSM.

En cas de problème ou si vous souhaitez une assistance contactez nous directement à l'adresse suivante : [support@lostnfound.com](mailto:support@lostnfound.com).




# QUICK START GUIDE

## LOSTnFOUND® LENTICUS pro terminal device

Thank you very much for your decision to deploy the LOSTnFOUND® LENTICUS pro solution. In order that you are able to install the LENTICUS pro terminal device successfully in your vehicle, we request you to kindly follow the quick start installation guide below.

### The following components are required for the installation

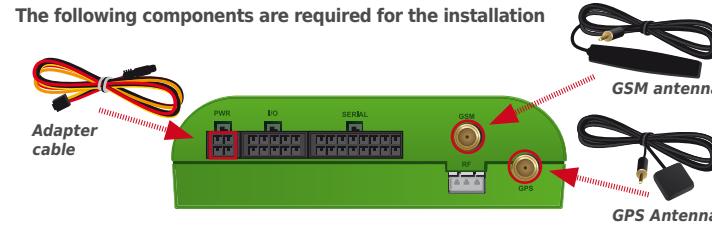

### Installation procedure

- The engine and the ignition are switched off in the vehicle in which the system is being installed.
- Connect the adapter cable with the safety switch to the LENTICUS pro terminal device and then connect the wires as follows:
  - The **RED** cable must be connected to the PLUS terminal of the starter battery
  - The **BLACK** cable must be connected to the MINUS terminal of the starter battery
  - The **YELLOW** cable must be connected to the IGNITION
  - The **ORANGE** cable is not connected
  - There should be no switch connected between the LENTICUS pro terminal device and the starter battery.
- Connect the GSM antenna and the GPS antenna according to the labelling on the LENTICUS pro terminal device and place both the antennas at a location that enables good quality reception.
- After the ignition is switched on in the vehicle, both the LEDs of the start flashing and light up after 5 minutes continuously in **red** colour.
- The device uses a G-Force sensor to measure the vehicle movement. The definition of the X, Y and Z axes depend on the orientation in which the device is installed.  
If the two LEDs do not light up continuously after the installation, we request you to check the location of the vehicle: If the vehicle, for example, is located in an underground garage it may happen that GPS or GSM reception is not possible. In case of queries regarding the installation of the LENTICUS pro terminal device or other technical issues, you may contact us at [support@lostnfound.com](mailto:support@lostnfound.com).



# GUIDA RAPIDA

## Terminale di bordo LOSTnFOUND® LENTICUS pro

La ringraziamo per aver scelto di utilizzare la soluzione LOSTnFOUND® LENTICUS pro. Al fine di essere in grado di installare con successo sul Suo veicolo il terminale di bordo LENTICUS pro, Le chiediamo gentilmente di seguire la guida rapida all'installazione sotto riportata.

### I seguenti componenti sono richiesti per l'installazione



### Procedura d'installazione

- Durante l'installazione il motore deve essere spento e la chiave in posizione "stop".
- Collegate il cavo di adattamento all'interruttore di sicurezza al terminale di bordo LENTICUS pro e quindi collegate i cavi come sotto descritto:
  - IL CAVO ROSSO deve essere connesso al terminale POSITIVO della batteria d'avviamento
  - IL CAVO NERO deve essere connesso al terminale NEGATIVO della batteria d'avviamento
  - IL CAVO GIALLO deve essere connesso all'ACCENSIONE
  - IL CAVO ARANCIO non è connesso
  - Non ci devono essere interruttori connessi tra il terminale di bordo LENTICUS pro e la batteria d'avviamento.
- Connettete le antenne GSM e GPS secondo le etichette sul terminale di bordo LENTICUS pro e posizionate entrambe le antenne in modo che sia assicurata una buona ricezione.
- Dopo l'accensione del veicolo, entrambi i LED di inizieranno a lampeggiare e si accenderanno continuativamente in colore **rosso** dopo 5 minuti.
- Il dispositivo utilizza un accelerometro per misurare il movimento del veicolo, La definizione degli assi X, Y e Z dipende dall'orientamento secondo cui il dispositivo è installato.

Se i 2 LED non si accendono continuativamente dopo l'installazione, Vi chiediamo di controllare dove si trova il veicolo: se, ad esempio, il veicolo si trova in un garage sotterraneo può succedere che la ricezione GPS o GSM non sia possibile. In caso di domande relative all'installazione di LENTICUS pro o di altre domande tecniche, potete contattare [support@lostnfound.com](mailto:support@lostnfound.com).